
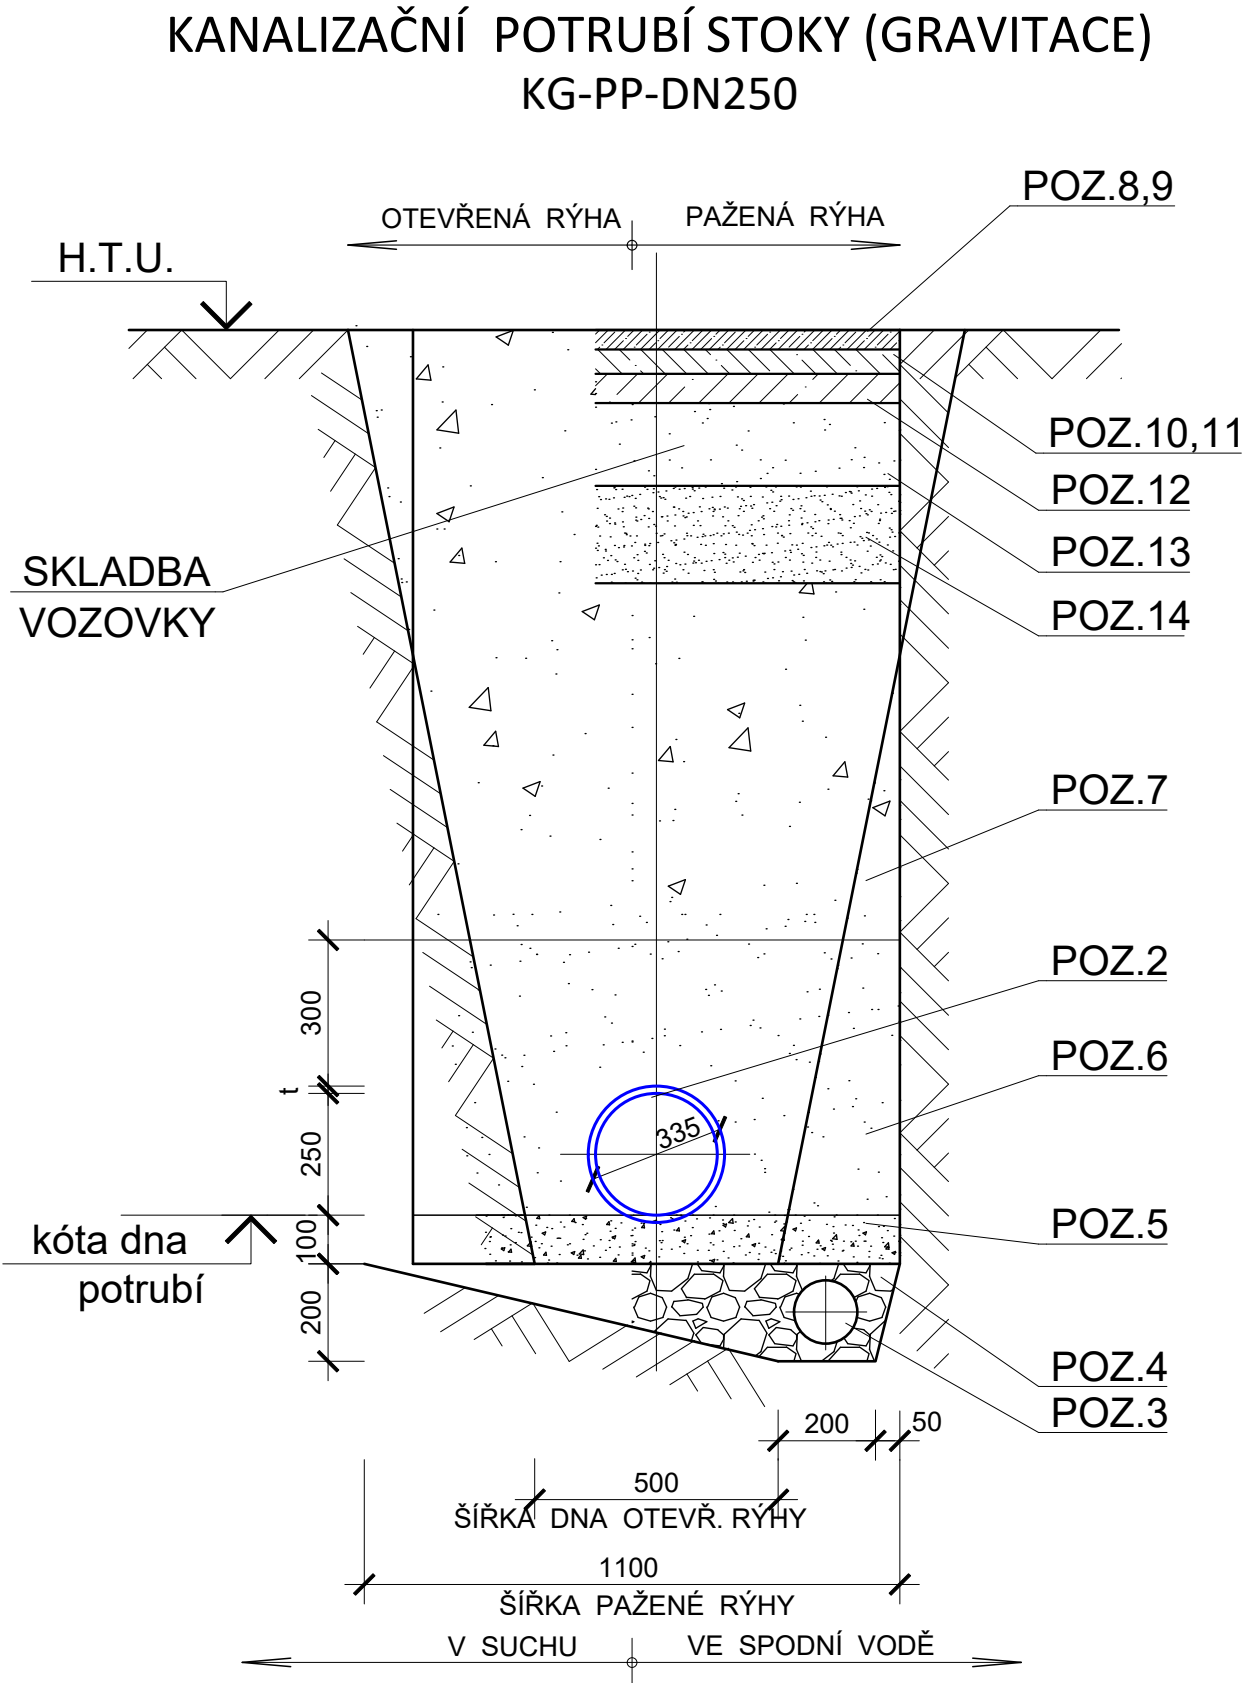


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY STOK A KOMUNIKACÍ

LEGENDA

- POZ.1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - KG PVC -DN400
- POZ.2 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - KG PVC -DN250
- POZ.3 DRENÁŽNÍ TRUBKA Ø100 mm
- POZ.4 DRENÁŽNÍ ŠTĚRK
- POZ.5 TVAROVĚ UPRAVENÉ LOŽE - 120°
- POZ.6 OBSYP PÍSKEM 300mm
- POZ.7 HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU PO 150 mm
- POZ.8 ASFALTOVÝ BETON AC0 11 TL. 40 mm ČSN 736121
- POZ.9 ASFALTOVÝ POSTŘÍK SPOJOVACÍ SE ZBYTKOVÝM MNOŽSTVÍM ASF. 0,5-0,7 kg/m2
- POZ.10 ASFALTOVÝ BETON ACL16 TL. 50 mm ČSN 736121
- POZ.11 ASFALTOVÝ POSTŘÍK SPOJOVACÍ SE ZBYTKOVÝM MNOŽSTVÍM ASF. 0,5-0,7 kg/m2
- POZ.12 ASFALTOVÝ BETON ACP16 TL. 60 mm ČSN 736121
- POZ.13 MZK (MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO) TL.170 mm ČSN 736126
- POZ.14 ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0 - 63 TL. 200mm ČSN 736126

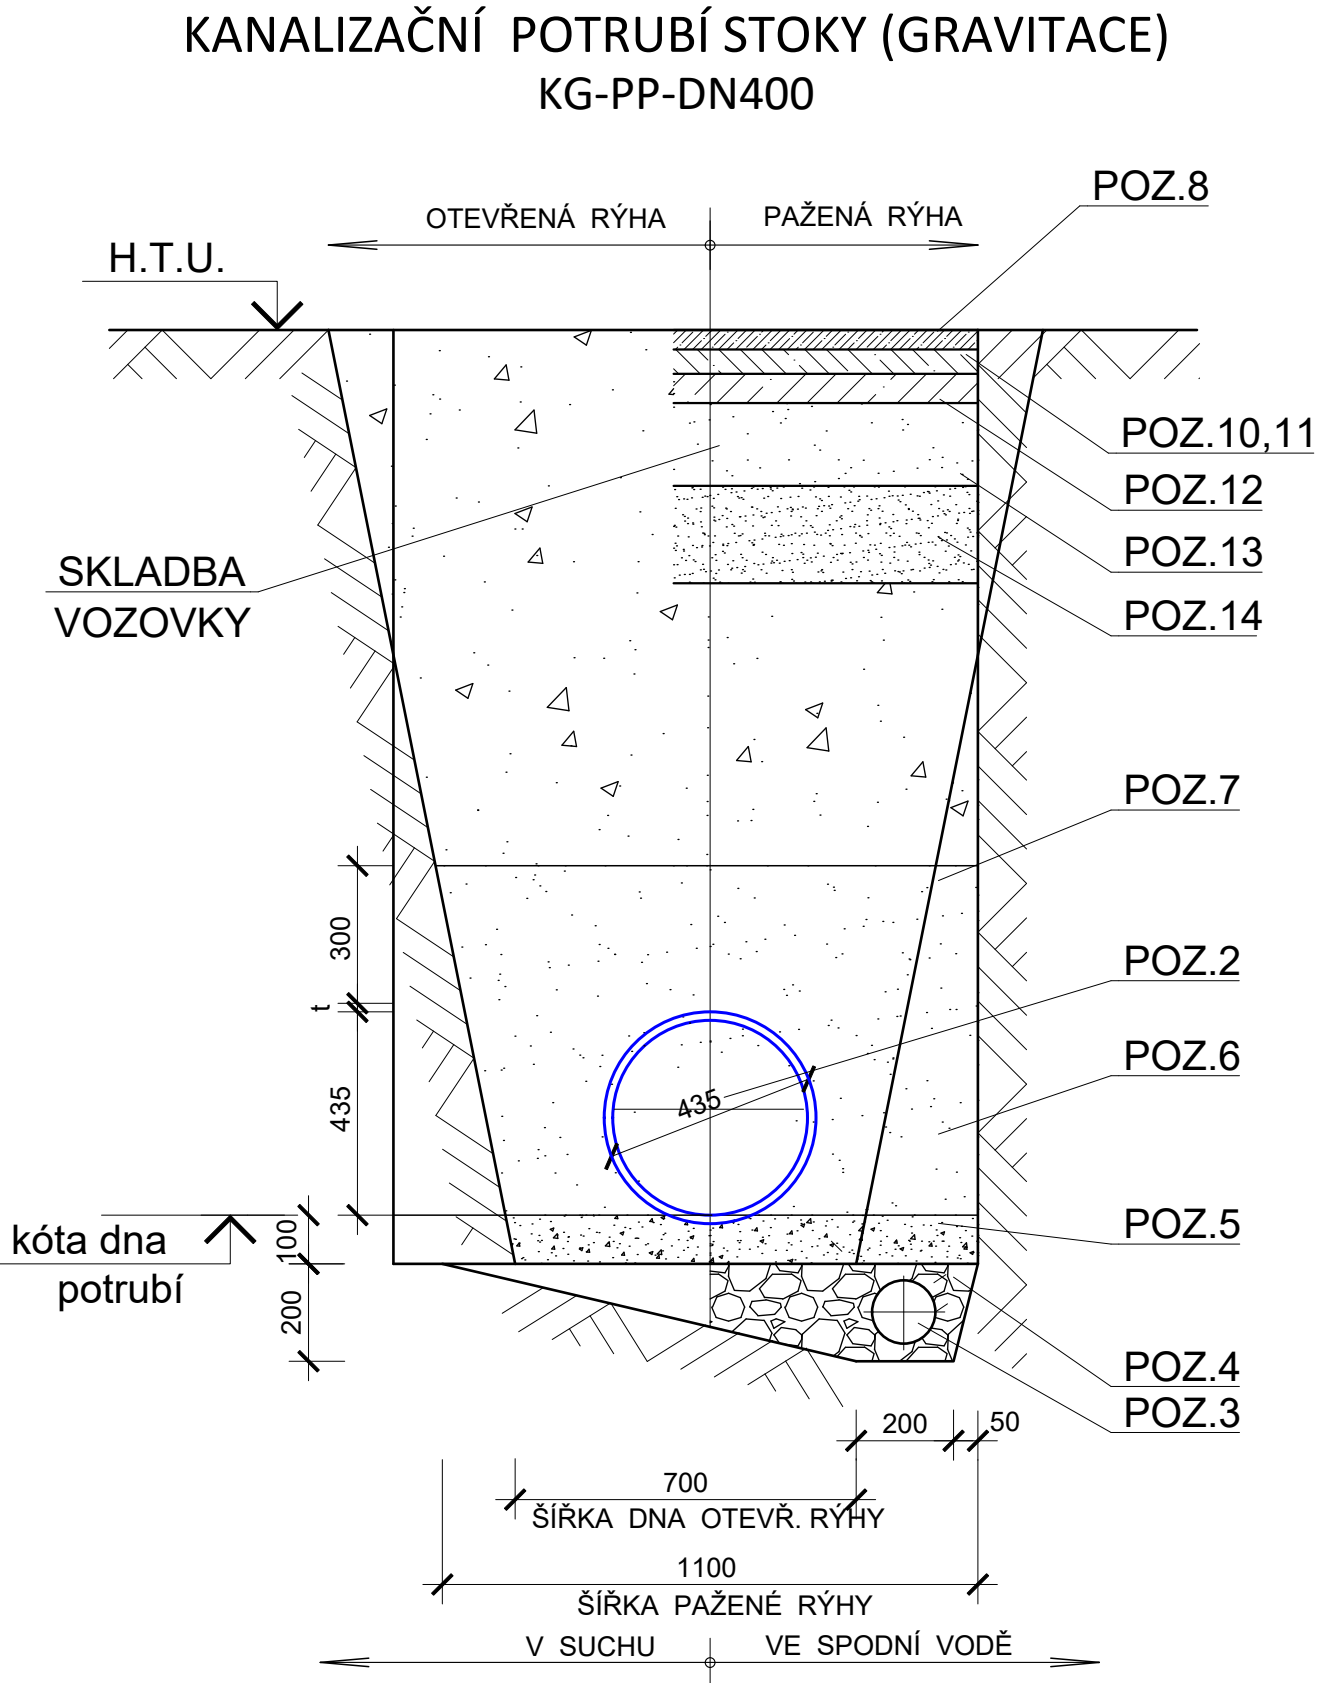

POZNÁMKA:
VÝŠKOPIS V SYSTÉMU Bpv
POLOHOPIS V SYSTÉMU JTSK

±0,00=193,44 m n.m. B.p.v.

0	23/12/2021	první vydání	Semerád	Kontroloval	Semerád
POŘ. Č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL

REVIZE

PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL	WATER DESIGN Group LTD 6-BEXLEY SQUARE, MANCHESTER-SALFORD, UK WATER DESIGN GROUP LTD, oddělný závod CZ-130 00 PRAHA 3, BOŘIVOJOVA 878/35	
ING. SEMERÁD	ING. SEMERÁD	ING. SEMERÁD		
MÍSTO STAVBY: Újezd u Brna - Štefánikova ul.				
STAVEBNÍK: Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna				
STAVBA:			FORMÁT: 560x297	PARÉ Č.:
KANALIZACE NA UL. ŠTEFÁNIKOVA			DATUM: 12/2021	
			STUPEŇ: DUR/DSP	
			ČÍSLO ZAKÁZKY: WDG036b/2021/02	
			MĚŘÍTKO: 1:15	
NÁZEV: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			ARCHIVNÍ ČÍSLO: D.1.2.1	REVIZE: 0